

## 83800 con cuerpo enchufable Pulsador en la punta ref 83800101



- Encapsulado termoplástico
- Dimensiones reducidas

### Referencia

|                   | Tipo                 | Caja          | Particularidades  |
|-------------------|----------------------|---------------|-------------------|
| <b>83 800 101</b> | Pulsador en la punta | Termoplástica | Cuerpo enchufable |

### Características

|                       |                                          |
|-----------------------|------------------------------------------|
| Conforme a las normas | NFC 20030 clase I CEI 356.1 - EN 60204.1 |
| Versión               | Unipolar                                 |

### Características eléctricas

|                                        |     |
|----------------------------------------|-----|
| Tensión asignada de aislamiento Ui (V) | 250 |
| Corriente térmica Ith (A)              | 10  |
| Corriente de utilización (Ie)          | 5   |

### Conexiones

|                |                                                                                          |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| Cable          | En el conector : bornes con tornillos W1 ; sección máx. de los hilos 2,5 mm <sup>2</sup> |
| Conexión       | Consúltenos para obtener información sobre el prensaestopas n.º 9, Ø 15,2, paso 1,411    |
| Homologaciones | UL/CSA.                                                                                  |

|                                             |                 |
|---------------------------------------------|-----------------|
| Fuerza de mando mín. (N)                    | 10              |
| Fuerza de carrera total mín. (N)            | 22              |
| Carrera de trabajo mín. (mm)                | 1,5             |
| Carrera diferencial (mm)                    | 0,4             |
| Carrera total máxima (mm)                   | 5               |
| Duración mecánica (millones de ciclos) mín. | 10 <sup>7</sup> |
| Temperatura de utilización (°C)             | -10 → +70       |
| Grado de protección                         | IP65            |
| Masa (g)                                    | 50              |

### Accesorios

| Designación                                                                                                                                | Código   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| Palanca de acero galvanizado pasivado<br>Rodillo termoplástico<br>Suministrado con tuerca, arandela y zapata de posicionamiento sin montar | 83 803 0 |

### Función



### Función

Inversor de contacto de dos direcciones de doble corte con cuatro bornes (forma Za). Los contactos deben tener la misma polaridad.

Función




Función  
Inversor de contacto de dos direcciones de doble corte con cuatro bornes (forma Za). Los contactos deben tener la misma polaridad.

Dimensiones (mm)

Productos

Encapsulado

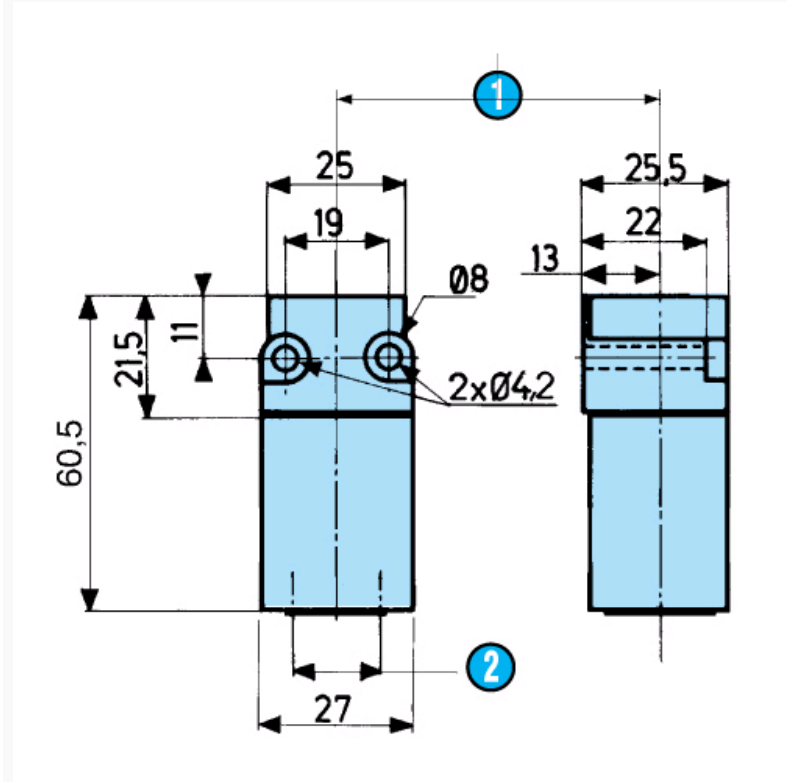


| Nº | Referencia                     |
|----|--------------------------------|
| 1  | Eje de rotación de las cabezas |
| 2  | Para prensaestopas n.º 9       |


Dimensiones (mm)

Productos


83 800 1

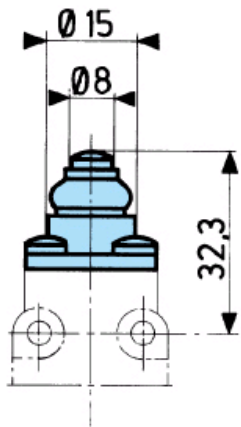**Dimensiones (mm)****Productos**


83 802

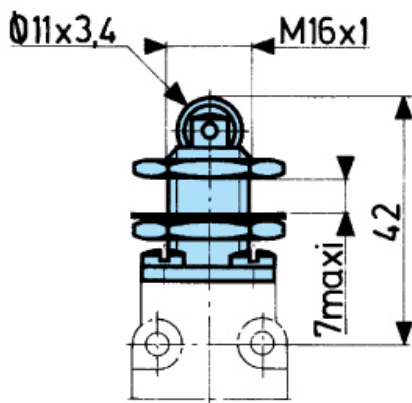**Dimensiones (mm)****Productos**

83 803

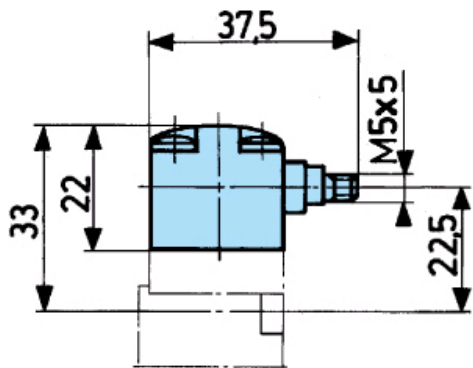**Dimensiones (mm)****Accesorios de maniobra**


79 210 997 (para 83 803)

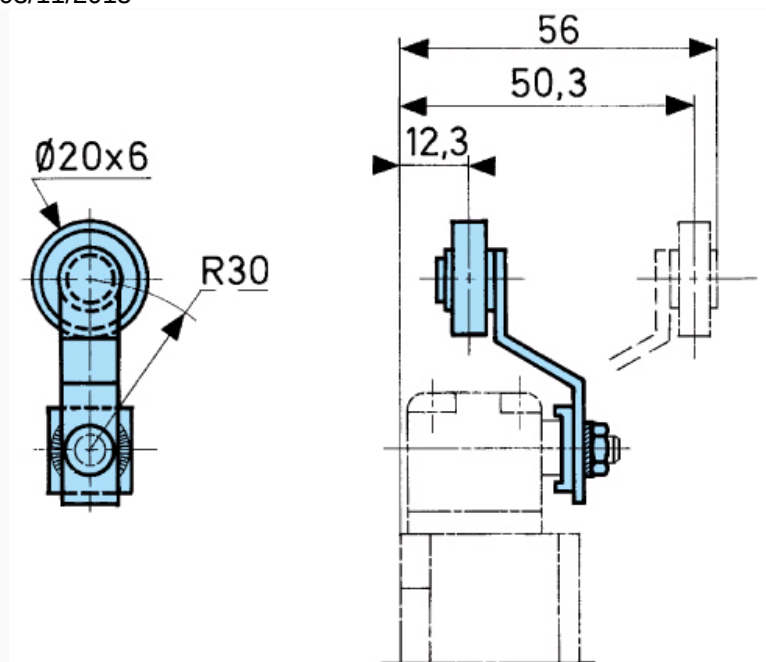

#### Dimensiones (mm)


#### Accesorios de maniobra

79 210 998 (para 83 803)

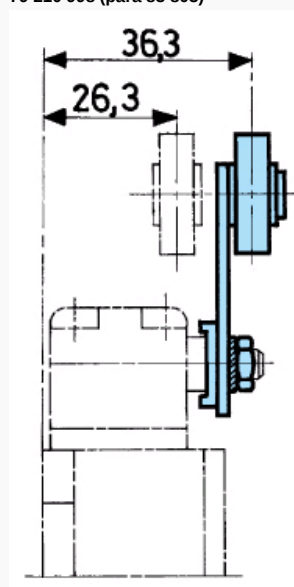

#### Dimensiones (mm)

#### Accesorios de maniobra

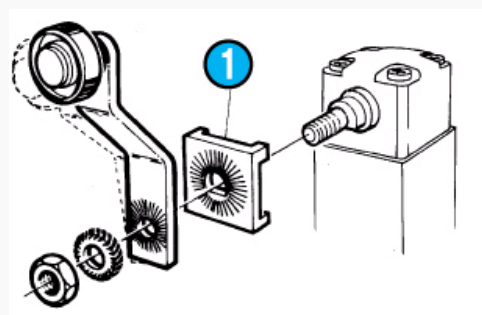


Ajuste o posición de la palanca según el sentido del montaje de la zapata 1

| Nº | Referencia |
|----|------------|
| 1  | Zapata 1   |

Dimensiones (mm)


Accesorios de maniobra

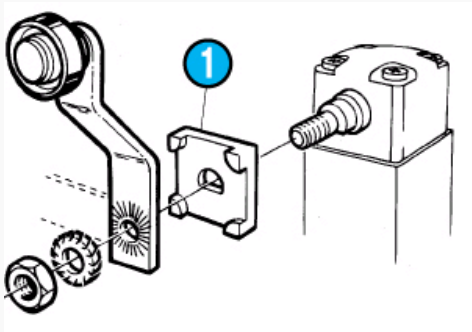

Ajuste o posición de la palanca según el sentido del montaje de la zapata 1

| Nº | Referencia |
|----|------------|
| 1  | Zapata 1   |

Curvas

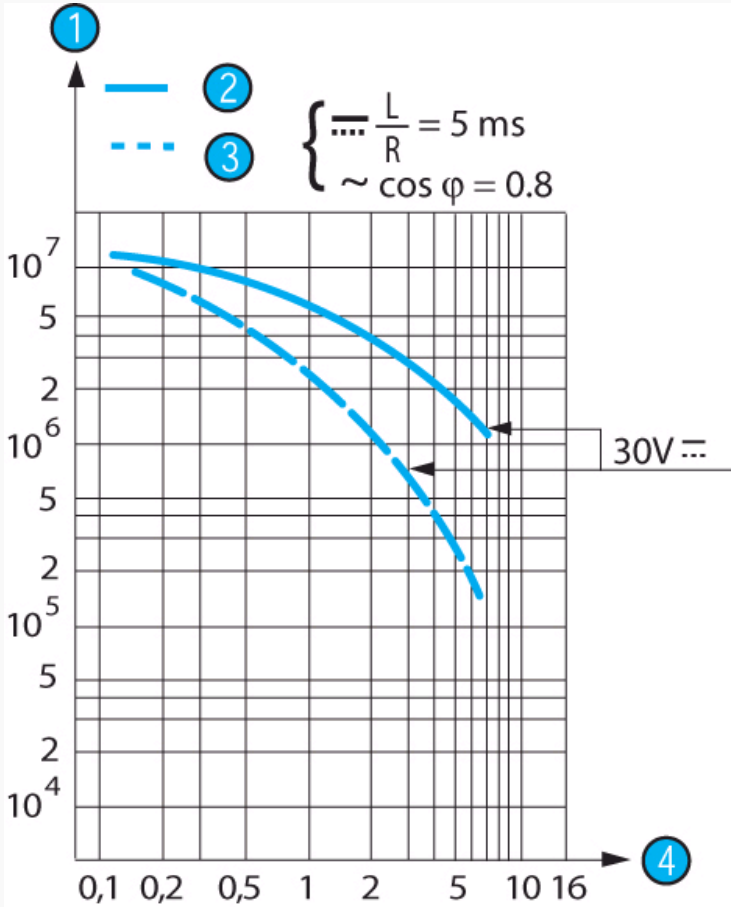

| Nº 2-3 | Referencia          |
|--------|---------------------|
| 1      | Número de ciclos    |
| 2      | Circuito resistente |
| 3      | Circuito inductivo  |

|                                                                                |                        |
|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
|  | Intensidad en amperios |
|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------|

Más información

Accesorios para el tipo 83 803  
Palanca de acero galvanizado pasivado  
Rodillo termoplástico  
Suministrado con tuerca, arandela y zapata de posicionamiento sin montar