

**83880 salida del cable Palanca con rodillo de acero metálico (2 sentidos de accionamiento) ref No disponible**


- IP66/67
- Revestimiento metálico
- Homologación cUL

**Referencia**

|                      | Tipo                                                                | Características             | Tipo de salida            |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|
| <b>NO DISPONIBLE</b> | Palanca con rodillo de acero metálico (2 sentidos de accionamiento) | Pulsador con rodillo de 90° | Longitud del cable de 6 m |


**Características**

|                                      |                                                                                                                                                                                                                 |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Conforme a las normas                | CEI/EN 60947-5-1<br>Conformidad de dimensiones : NFC 63145<br>Directiva de baja tensión : 73/23/CEE y 93/68/CEE<br>Declaración de incorporación según la directiva sobre maquinaria 89/392/CEE/CEI/EN : 60204-1 |
| Protección contra los electrochoques | NFC 20030 o CEI 60536 clase 1, grado de contaminación 3                                                                                                                                                         |
| Grado de protección CEI 60529        | IP66/67                                                                                                                                                                                                         |
| Grado de protección según NEMA 250   | Tipos 1, 3, 4, 6, 13                                                                                                                                                                                            |

**Características eléctricas**


|                                                             |                                                                                                                 |
|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Conexión                                                    | Cable de 5 conductores UL de 0,75 mm <sup>2</sup> AWG19, Ø ext. 7,3 mm                                          |
| Temperatura de utilización (°C)                             | -25 → +70°C                                                                                                     |
| Tensión asignada de impulso admisible (Uimp) - V            | 2500                                                                                                            |
| Tensión asignada de aislamiento Ui (V)                      | 500                                                                                                             |
| Corriente térmica Ith (A)                                   | 10                                                                                                              |
| Conmutación con carga pequeña - Tensión mínima (V)          | 10                                                                                                              |
| Conmutación con carga pequeña - Intensidad mínima (mA)      | 100                                                                                                             |
| Características asignadas de empleo (EN 60 947.5.1, UL 508) | A300 = AC15 250 V 6 A<br>Q150 = DC13 24 V 8 A                                                                   |
| Categoría de empleo según CEI 947.5.1                       | AC15=250 V/6 A<br>DC13=24 V/8 A                                                                                 |
| Categoría de empleo según UL 508                            | A300 - Q150                                                                                                     |
| Protección eléctrica                                        | Hilo de masa incorporado<br>Dispositivo de protección contra cortocircuitos : CEI/EN 60947-5-1<br>Fusible 6 AgG |
| Homologaciones                                              | UL 508, UL 50                                                                                                   |

**Características mecánicas**
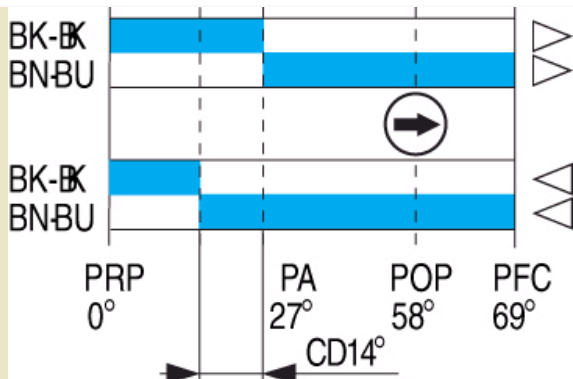
|                                       |                                                                                      |  |
|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Secuencia<br>Acción brusca            |  |  |
| Fuerza de mando mín. (N)              | -                                                                                    |  |
| Fuerza de mando mín. (Nm)             | 0,15                                                                                 |  |
| Fuerza de carrera total mín. (N)      | -                                                                                    |  |
| Fuerza de carrera total mín. (Nm)     | 0,35                                                                                 |  |
| Fuerza de apertura positiva mín. (N)  | -                                                                                    |  |
| Fuerza de apertura positiva mín. (Nm) | 0,15                                                                                 |  |

|                                            |                   |
|--------------------------------------------|-------------------|
| Duración mecánica (millones de ciclos)     | 10                |
| Velocidad de ataque en la punta            | 1 mm/min →0,5 m/s |
| Velocidad de ataque lateral con leva a 30° | -                 |
| Masa (g)                                   | 230               |

Función

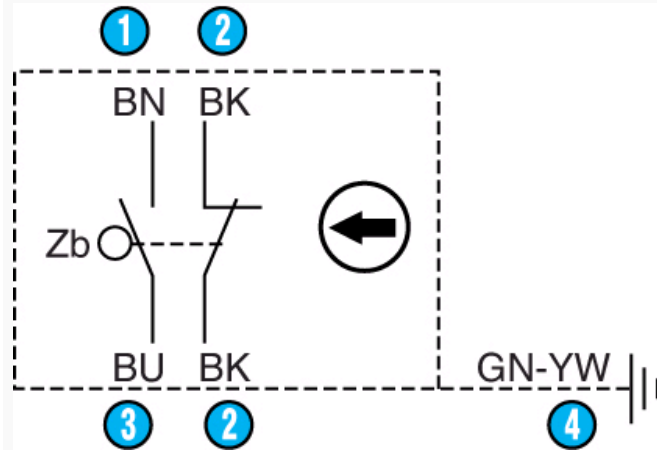


Función  
Elemento de contacto con 2 direcciones, doble ruptura, 4 bornes (forma Zb), maniobra de contactos de apertura positiva (NC). Los 2 contactos móviles están eléctricamente separados.

| Nº | Referencia     |
|----|----------------|
| 1  | Marrón         |
| 2  | Negro          |
| 3  | Azul           |
| 4  | Verde-amarillo |

Dimensiones (mm)

Productos

83 883 1

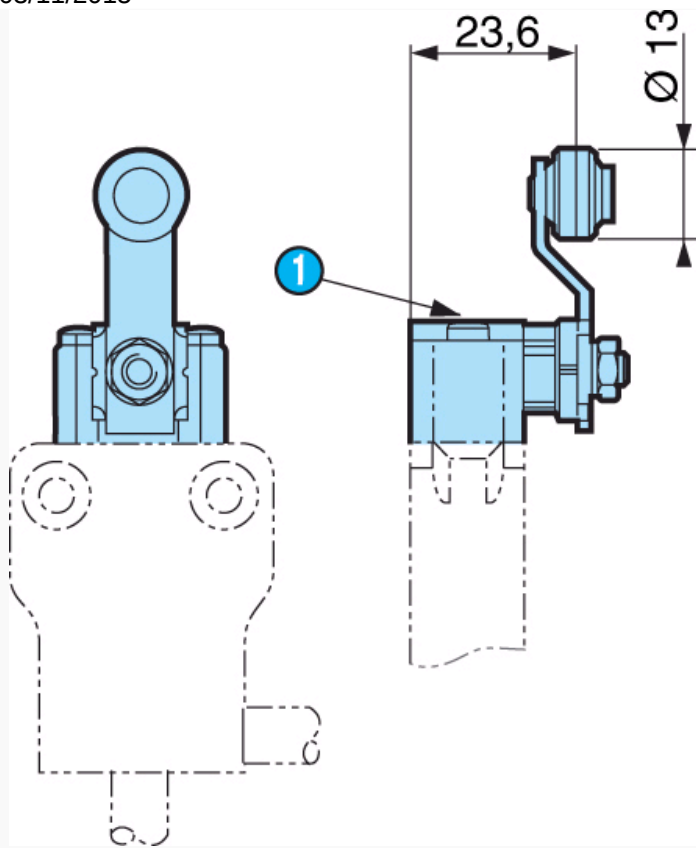

83 883 0

| Nº | Referencia     |
|----|----------------|
| 1  | Referencia POP |

**Productos adaptados, consúltenos**

- Tipo de contacto
- Salida trasera
- Junta de fricción protectora
- Longitud del cable/conector/pelado previo
- Salida de conector
- Contacto de bajo nivel