

83731 / 83732 / 83733 Pulsador en la punta con rodillo ref 837323



- Fijación regulable mediante tubo roscado

Referencia

	Tipo	Particularidades	Versión
83 732 3	Pulsador en la punta con rodillo	-	Unipolar

Características


Conforme a las normas	NFC 20030 : Clase I (con accionamiento manual del pulsador por medio de una pieza metálica conectada a tierra, o mediante una pieza aislante que garantice un aislamiento adicional)
Grado de protección	IP56 - IP66 según tipo
Versión	Unipolar
Función	Elemento de contacto con dos direcciones, corte sencillo, tres bornes (forma C, inversor)

Características eléctricas	
Corriente de utilización (Ie)	5 A / 250 V
Corriente térmica Ith (A)	12

Conexiones	
Cable	PVC (A05 - VV - F) longitud 0,50 m 3 conductores de sección 0,75 mm ² En funda, Ø ext. : 7,6 mm
Protección eléctrica	Terminal de masa para las versiones 83 731 y 83 732
Homologaciones	-

Fuerza de mando mín. (N)	15
Fuerza de carrera total mín. (N)	35
Carrera diferencial (mm)	2
Carrera de trabajo mín. (mm)	0,2
Carrera total máxima (mm)	6
Duración mecánica (millones de ciclos) mín.	10 ⁶
Temperatura de utilización (°C)	-5 →+70
Grado de protección °C	IP56
Masa (g)	120

Función

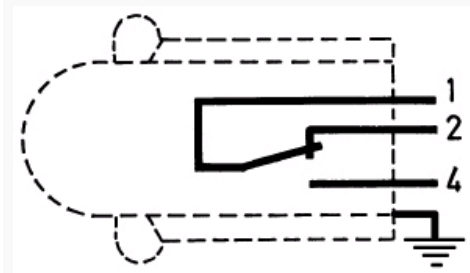

Función
Elemento de contacto con 2 direcciones, ruptura sencilla y 3 bornes (forma C, inversor)


Nº	Referencia
1	Negro (común)
2	Marrón (NC)




Dimensiones (mm)

Productos

83 732 3

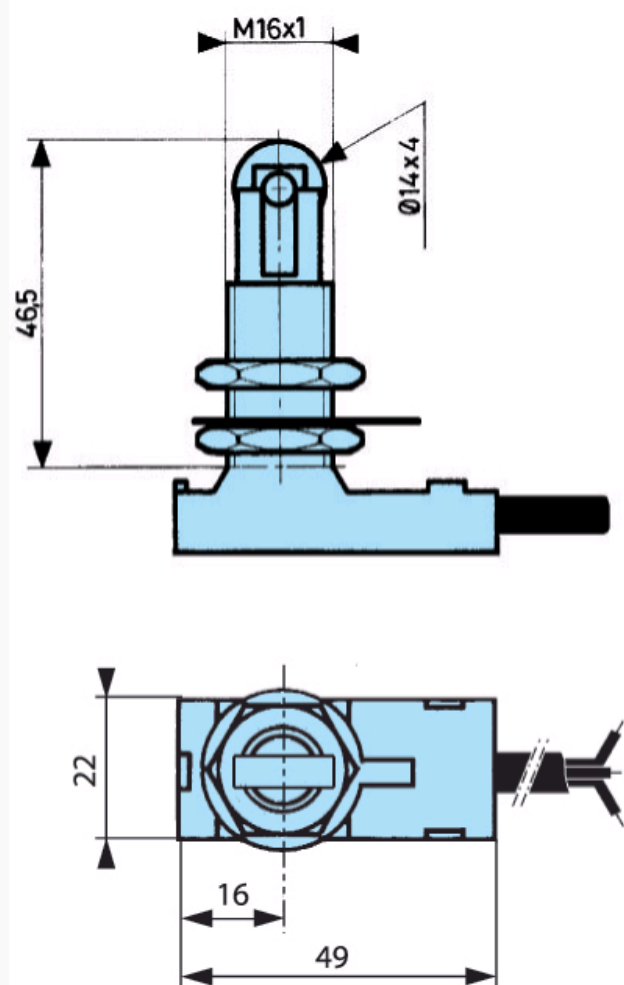

Curvas

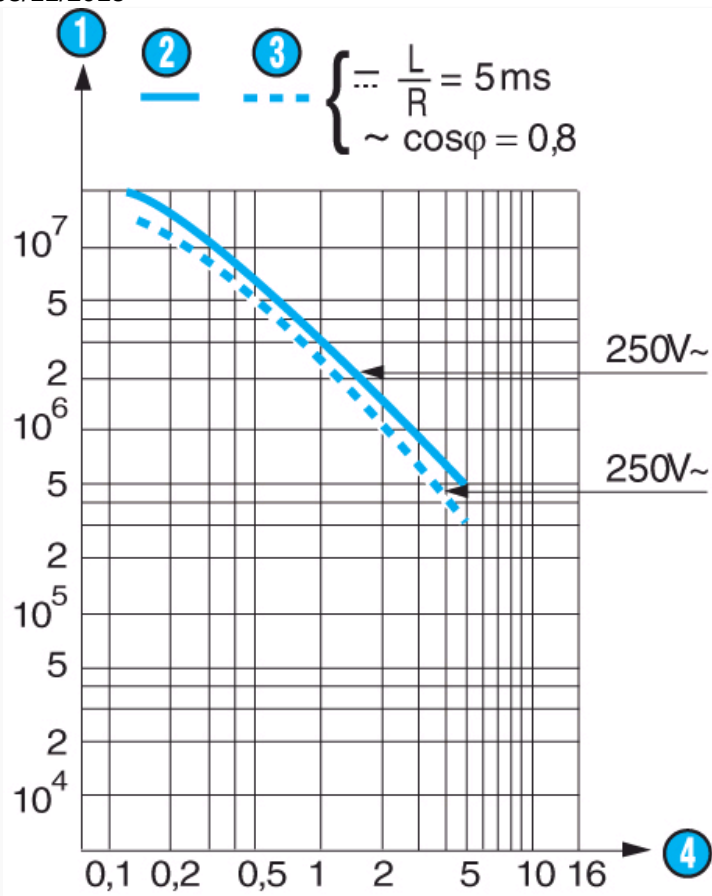

Nº	Referencia
①	Número de ciclos
②	Circuito resistente
③	Circuito inductivo
④	Intensidad en amperios