

83581 Pulsador telescópico en la punta ref 835810



- Dimensiones reducidas
- Elemento de contacto : IP67

Referencia

	Tipo	Particularidades	Función
83581 0	Pulsador telescópico en la punta	Estándar	I (inversor)

Características

Conforme a las normas	NFC 20030 clase II
Grado de protección CEI 60529	Revestimiento exterior : IP57 Elemento de contacto : IP67

Características eléctricas

Corriente de utilización (Ie)	Estándar : 8 A - 250 V AC Binivel : 0,1 A - 250 V AC
Duración - vida eléctrica - Estándar (ciclos)	8 A - 250 VAC : 40000 5 A - 250 VAC : 100000
Duración - vida eléctrica - Binivel	Esta versión se ha diseñado para funcionar indistintamente en circuitos de tipo binivel (1 mA 4 V mínimo) o media intensidad (5A máximo). No obstante, cada producto solo debe conmutar un solo circuito del mismo tipo durante su uso.

Conexiones

Conexión	Hilos flexibles : PVC 3 × 1mm ² , longitud 0,50 m, Ø ext. 2 mm (a la derecha o a la izquierda) Cable : 3 × 0,75 mm ² , longitud 0,50 m, Ø ext. 5 mm (solo a la izquierda)
----------	--

Características mecánicas

Fuerza de mando mín. (N)	5
Fuerza de carrera total mín. (N)	20
Carrera diferencial (mm)	1
Carrera de trabajo mín. mm	2,5
Carrera total máxima (mm)	5
Duración mecánica (ciclos)	10 ⁵
Temperatura de utilización (°C)	-20 → +85
Masa (g)	40

Conexiones

Salida hilos a derecha	D
Salida hilos a izquierda	G
Salida cable	C

Función



Función
Elemento de contacto con dos direcciones, ruptura sencilla (forma C : inversor)


Nº	Referencia
----	------------

1	Negro (común)
2	Marrón (NC)
3	Azul (NA)

Dimensiones (mm)

Productos

83 581 0 / 83 581 8

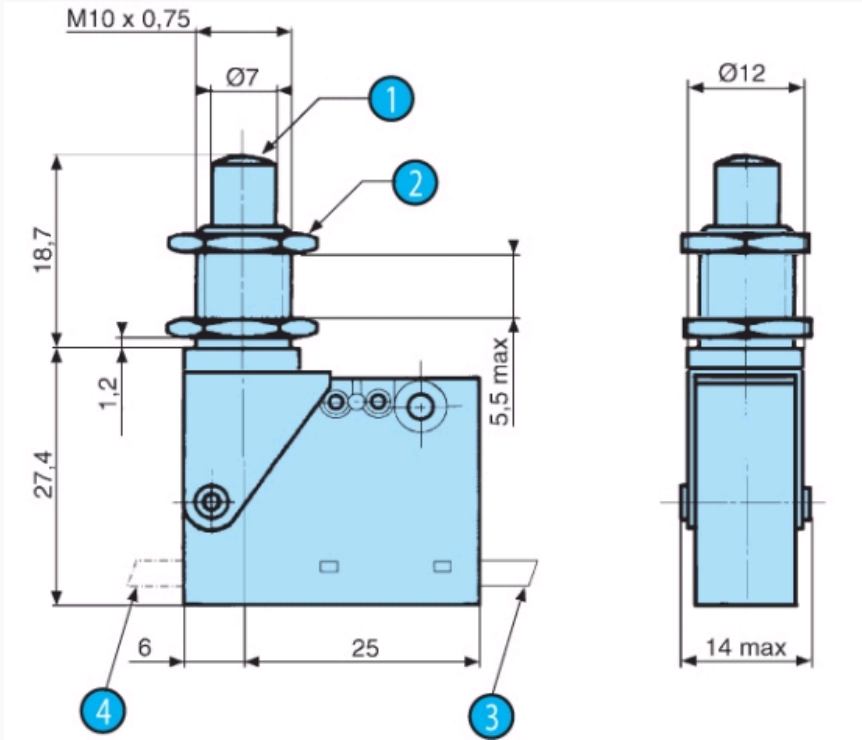

Nº	Referencia
1	R10 esférico
2	Tuercas 14 sobre plano, espesor 2
3	Salida derecha
4	Salida izquierda

Productos adaptados, consúltelos



- Longitud del cable/conector
- Homologaciones